

aune

aune

aune | 430034 WUHAN | CHINA
Tel: 027-85420526 | Fax: 027-85840435
www.auneaudio.com

M1p 便携音频解码播放器

纯底层 全平衡 双向蓝牙

只为音质纯底层系统

TF卡必须exFAT/FAT32格式化

官网下载中心有帮助文件

使用手册/Manual

前言


亲爱的用户：

感谢您购买M1p便携音频解码播放器，并恭喜您慧眼独具选择了这台独特的Hi-Fi便携音频解码播放器。

衷心期望这台崭新的M1p，能带给您许多高保真音乐的体验和乐趣。

我们建议您先阅读本手册，以便正确使用此台Hi-Fi便携

面板按键 及接口名称

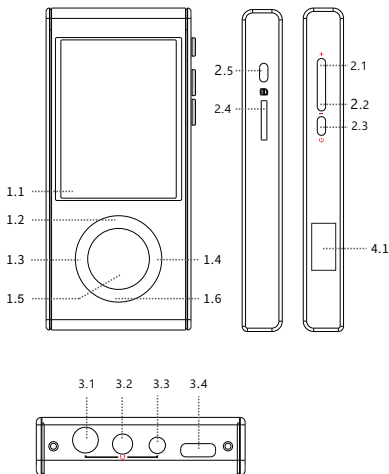

- | | | |
|---------|-------------|----------------|
| 1.1 显示屏 | 2.1 音量+ | 3.1 4.4mm耳机插口 |
| 1.2 上按键 | 2.2 音量- | 3.2 3.5mm耳机插口 |
| 1.3 左按键 | 2.3 电源键/锁屏键 | 3.3 2.5mm耳机插口 |
| 1.4 右按键 | 2.4 Tf卡槽 | 3.4 充电接口 |
| 1.5 中间键 | 2.5 返回键 | 4.1 蓝牙天线(限蓝牙版) |

介绍

M1p为继广受好评的M1s之后的新一代Hi-Fi便携播放器，采用简约小巧的外形设计，采用FPGA技术，新一代飞思卡尔纯硬解框架，第一次在便携播放器中加入蓝牙功能，兼容多种耳机输出接口，是一款音质优美的小型Hi-Fi播放器。

按键操作说明

编号	按键名称	文件浏览模式	播放模式
1.2	上按键	选择上一项	切换滤波器模式，长按切换循环模式
1.3	左按键	选择上一页	上一曲；长按快退
1.4	右按键	选择下一页	下一曲；长按快进
1.5	中间键	确定	播放/暂停，长按返回
1.6	下按键	短按选择下一项	短按收藏/取消收藏曲目 长按切换蓝牙模式 (仅限蓝牙版)
2.1	音量+	音量增大	
2.2	音量-	音量减小	
2.3	电源键	长按开机或关机； 开机后，按一下为锁屏； 锁屏后，按一下解锁并返回到播放界面	
2.5	返回键	未锁屏状态下，按一下返回上一层，长按返回主菜单	

*组合按键

中间键+上按键，蓝牙发射主动断开。

中间键+下按键，在歌曲列表，文件列表或者收藏列表表中为取消收藏；在蓝牙发射扫描设备列表表中为重新扫描当前设备。

中间键+左按键，在蓝牙发射扫描设备列表表中为删除当前设备，已配对的会取消配对，已连接的会断开连接。

参数

输出：

耳机阻抗范围：8-600R

耳机输出THD+n：0.00021%@1kHz 3.5mm耳机孔

耳机输出功率：130mW@32Ω BAL输出:280mW@32Ω

DNR：120dB

Noise：2.5uVrms

MAX level：4.57Vrms@2.5mm&4.4mm平衡耳机口

2.2Vrms@3.5mm耳机口

支持格式：

WAV：16bit|24bit|32bit

-44.1K/48K/88.2K/96K/176.4K/192K/352.8K/384K/705.6K/768K

WAV + CUE

FLAC：16bit|24bit- 44.1K/48K/88.2K/96K/176.4K/192K

DSD 格式：DSF/DFF/ISO(DSD64/128/256/DSD512)

APE：16bit/44.1K normal级

MP3/ALAC/AAC/AIFF/AIF

蓝牙：蓝牙5.0双向APTX-HD（仅限蓝牙版）

电池：连续播放6小时以上（16Bit/44.1K文件/连续播放/锁屏）

电池最大充电电流为1.3A，建议使用1.5A以上适配器，以达到最快充电效果

输出口：4.4mm平衡耳机孔、3.5mm耳机口、2.5mm平衡耳机口

屏幕：2.4寸IPS显示屏

介：TF卡（最高支持1T，EXFAT/FAT32格式）


语言：简体中文/繁体中文/English/ 日本語/韩语

尺寸：56*124.5*15.5(mm)


重量：147g

配件：主机×1/TYPE-C线×1/说明书×1


4.4mm平衡口定义



2.5mm平衡口定义



播放界面
显示说明




- 5.1 状态栏显示内容：
- 音量、蓝牙发射连接状态(仅限蓝牙版)、滤波器模式、电池电量
- 滤波器模式：fast roll-off, linear phase filter, slow roll-off, linear phase filter, fast roll-off, minimum phase filter, slow roll-off, minimum phase filter apodizing, fast roll-off, linear phase filter hybrid, fast roll-off, minimum phase filter brickwall filter
- 歌曲名、歌手名、专辑名
- 5.2 当前采样率
- 5.3 歌曲播放状态：播放、暂停、停止、快进、快退
- 5.4 歌曲收藏状态
- 5.5 已播放时长
- 5.6 第几首/总歌曲数目
- 5.7 播放模式：全部循环、随机播放、单曲循环
- 5.8 歌曲时长
- 5.9

设置界面 操作说明



开机播放




a 开：开机播放状态
b 关：暂停状态



播放模式



滤波模式



设置界面 操作说明



背光亮度

4

1至5, 5档亮度调节选项



背光时

常亮

常亮、5秒、10秒、15秒、20秒、30秒, 6档背光灯时间选项



自动关机


0.0小时

0.0小时-5.0小时, 11档自动关机时间选择

设置界面 操作说明




选择线路输出或可调输出，线路输出音量较大，使用请注意



选择恢复出厂

恢复出厂值




选择恢复出厂设置弹出对话框选择“YES”按确定后出现正在恢复进度条提醒，等待片刻即可

恢复出厂值

设置界面 操作说明




系统升级



确定升级

系统重启后自动查找升级包，选择“YES”后按确定键，开始升级系统，等待片刻即可

升级完如果提醒“文件挂载失败”说明更新歌曲库失败，重新插拔下TF卡就可以了



语言设置

蓝牙设置仅限蓝牙版


设置界面 操作说明



蓝牙设置可以设置蓝牙工作模式和查找蓝牙外设(蓝牙耳机或蓝牙音箱)

选择对应的蓝牙设备连接
设备名称蓝色为正在连接, 绿色为连接成功

蓝牙设置



蓝牙设置



系统信息




蓝牙设置仅限蓝牙版

操作说明

广泛兼容多种耳机接口

与具备LINE IN设备(B1s)连接

- 1、M1p音乐播放器提供4.4mm, 2.5mm平衡孔和3.5mm耳机孔连接耳机 (如图 ^a)
- 2、M1p音乐播放器通过3.5mm耳机孔使用对录线与具备LINE IN设备连接 (如图 ^b)

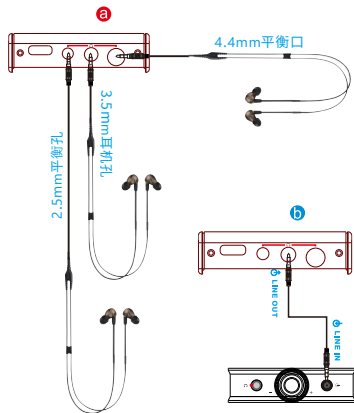

操作说明

与手机连接(仅限蓝牙版)

与蓝牙耳机/音箱连接(仅限蓝牙版)

- 1、M1p工作在蓝牙接收模式时,可以被智能手机蓝牙搜索到,连接后播放手机端的歌曲
- 2、M1p工作在蓝牙发射模式,可以搜索蓝牙耳机或音箱,将播放器歌曲推送到蓝牙接收端播放

